
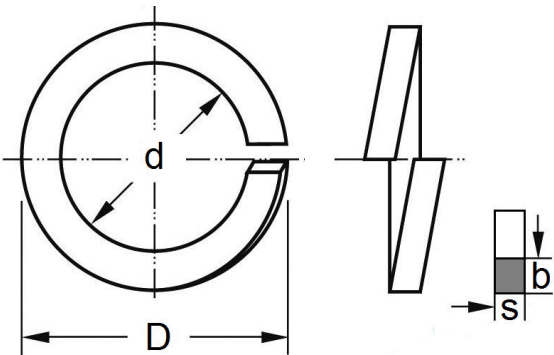
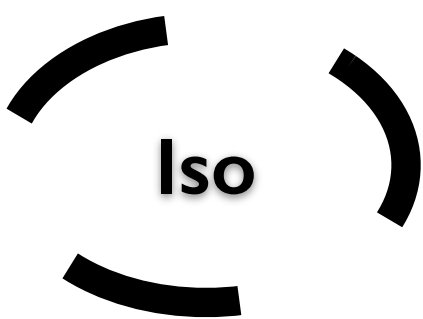


RONDELLE ELASTICHE SPACCATO A SEZIONE QUADRA **PER VITI TCEI**

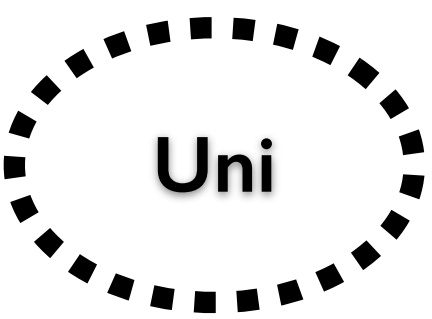

Per viti con diametro	d		D	b = s	
	min.	max.		min.	max.
M3	3,1	3,4	5,6	0,9	1,1
M3,5	3,6	3,9	6,3	1	1,2
M4	4,1	4,4	7	1,1	1,3
M5	5,1	5,4	8,6	1,4	1,6
M6	6,1	6,5	9,7	1,4	1,6
M7	7,2	7,6	9,9	1,4	1,6
M8	8,2	8,6	12,8	1,9	2,1
M10	10,2	10,6	16,1	2,3	2,7
M12	12,2	12,6	18,3	2,3	2,7
M14	14,2	15	21,4	2,8	3,2
M16	16,2	17	24,6	3,3	3,7
M18	18,2	19	26,5	3,3	3,7
M20	20,2	21,2	30,6	4,3	4,7
M22	22,5	23,5	32,9	4,3	4,7
M24	24,5	25,5	35,9	4,8	5,2
M27	27,5	28,5	38,9	4,8	5,2
M30	30,5	31,8	44,2	5,8	6,2
M33	33,5	34,8	47,2	5,8	6,2
M36	36,5	37,8	52,3	6,7	7,3
M42	42,5	43,8	60,3	7,7	8,3
M48	49	50,5	67	7,7	8,3